

Ponuda DPF proizvoda:

Uređaj za čišćenje filtera i katalizatora - Model: DPF NS line_007



- Konstrukcija mašine je kompletno izrađeno od brušenog INOX-a 304 I klasa.
- Posедуje upravljačku jedinicu sa automatskim i manuelnim upravljanjem, jednostavnu za korišćenje;
- Zahvaljujući touchsreen ekranu mašina je jednostavna za korišćenje;
- Pumpa je kompletno izrađena od INOX-a (LOWARA italijanske - by A Xylem brand);
- Filter na mašini je trajan i ne menja se. Njegovo održavanje je samostalno;
- Ima očitavanje rezultata protoka filtera (štampani pismeni rezultat) pre i posle pranja - italijanski štampač - pokazuje klijentu rezultate usluge;
- Ekonomična potrošnja struje
- Automatska regulacija nivoa vode
- Indikatori prisutnosti faza
- U mašinu je ugrađen pneumatski prihvatač sa tri različita konektora.

Velika prednost:

-Postoji mogućnost korišćenja opcionih konektora za filtere motora: B6, 1.6HDI, 2.0HDI, BMW, Multijet.

- Predsušenje i sušenje filtera
- Uputstvo za rad na mašini
- Tehnička podrška 24/7
- Garancija do 2 godine

| Mašina za čišćenje DPF filtera i katalizatora / Tehnički podaci | |
|---|--|
| Spoljašnje dimenzije (dužina x širina x visina) | 1300x950x2250 |
| Unutrašnje dimenzije (dužina x širina x visina) | 980x730x1300 |
| Težina mašine | 350 kg |
| Materijal | Inox - Stainless Steel |
| Zapremina rezervoara | 80 l |
| Napajanje | 380 V 3 faze |
| Priključak na vazдушnu mrežu | 6 bara |
| Aspiracija | 330 m ³ / h |
| Ukupna potrošnja / radna potrošnja | 14,5 / 8kW |
| Oprema | Aspirator, sistem filtriranja vode, grejači vode, grejači vazduha, Lowara italijanska inox pumpa, štampač. |

Mašina za profesionalno čišćenje DPF/FAP filtera SCR katalizatora – model M



- Mašine su kompletno od inox-a
- Filter je trajan
- Automatska regulacija nivoa vode
- Indikatori prisutnosti faza
- Ekonomična potrošnja struje
- Frekventni regulator - za sigurno pranje DPF-a i katalizatora
- Upravljačka jedinica sa automatskim i manuelnim upravljanjem
- Ekran osetljiv na dodir
- Memorija do 5 filtera za brži i lakši rad na mašini
- Predsušenje i dual sušenje filtera
- Produktivnost do 10 filtera za 8 sati
- Baza podataka - do 100.000 korisnika
- Štampanje rezultata pre i posle pranja
- Dnevni, nedeljni, mesečni izveštaji broja opranih filtera
- Evidencija koliko je glavna pumpa radila sati
- Evidencija koliko je sati radila mašina
- Kontrola broja opranih filtera
- Uputstvo za rad na mašini
- Tehnička podrška 24/7
- Garancija do 2 godine

| DPF line NS - 022 M / Tehnički podaci | |
|---|--|
| Spoljašnje dimenzije (dužina x širina x visina) | 1710x1100x2235 |
| Unutrašnje dimenzije (dužina x širina x visina) | 1095x910x1180 |
| Težina mašine | 450 kg |
| Materijal | Inox - Stainless Steel |
| Zapremina rezervoara | 130 l |
| Zapremina prečišćavača operativne vode | 35 l |
| Ukupna zapremina | 165 l |
| Napajanje | 380 V 3 faze |
| Priključak na vazдушnu mrežu | 8 bara |
| Aspiracija | 330 m ³ / h |
| Ukupna potrošnja / radna potrošnja | 20 kWh / 14 kWh |
| Oprema | Aspirator, sistem filtriranja vode, merači pritiska na filterima, grejači vode, grejači vazduha, Lowara italijanske inox pumpe, elektromagnetni nepovratni ventili, štampač, konektori za filtere. |

Mašina za profesionalno čišćenje DPF/FAP filtera SCR katalizatora – model XL



- Mašine su kompletno od inox-a
- Filter je trajan
- Automatska regulacija nivoa vode
- Indikatori prisutnosti faza
- Ekonomična potrošnja struje
- Frekventni regulator - za sigurno pranje DPF-a i katalizatora
- Upravljačka jedinica sa automatskim i manuelnim upravljanjem
- Ekran osetljiv na dodir
- Memorija do 5 filtera za brži i lakši rad na mašini
- Predsušenje i dual sušenje filtera
- Produktivnost do 10 filtera za 8 sati
- Baza podataka - do 100.000 korisnika
- Štampanje rezultata pre i posle pranja
- Dnevni, nedeljni, mesečni izveštaji broja opranih filtera
- Evidencija koliko je glavna pumpa radila sati
- Evidencija koliko je sati radila mašina
- Kontrola broja opranih filtera
- Uputstvo za rad na mašini
- Tehnička podrška 24/7
- Garancija do 2 godine

| DPF line NS - 022 XL / Tehnički podaci | |
|---|---|
| Spoljašnje dimenzije (dužina x širina x visina) | 2220x1050x2520 |
| Unutrašnje dimenzije (dužina x širina x visina) | 1895x910x1075 |
| Težina mašine | 850 kg |
| Materijal | Inox - Stainless Steel |
| Zapremina rezervoara | 230 l |
| Zapremina prečištača operativne vode | 35 l |
| Ukupna zapremina | 265 l |
| Napajanje | 380 V 3 faze |
| Priključak na vazдушnu mrežu | 8 bara |
| Aspiracija | 330 m ³ / h |
| Ukupna potrošnja / radna potrošnja | 20 kWh / 14 kWh |
| Oprema | Aspirator, sistem filtriranja vode, merači pritiska na filterima, grejači vode, grejači vazduha, Lowara italijanske inox pumpe, elektromanetni nepovratni ventili, štampač, konektori za filtere. |

Mašina za sušenje DPF/FAP/SCR



-Najnoviju opremu za efikasno sušenje partikularnih filtera putničkog i teretnog programa

| Tehnički podaci | |
|---|--|
| Dimenzije susača (dužina x širina x visina) | 1030x555x500 |
| Težina susača | 60kg |
| Radna temperatura: | 0-150C |
| Napajanje | 380 V 3 faze |
| Ukupna potrošnja | 7,5kW |
| Oprema | Grejači vazduha, protok vazduha, silikonsko-armirano crevo |


Alat / za putnička vozila



Vrste alata:


- B 6
- HDI 1,6
- HDI 2,0
- Multi Jet
- BMW

Pneumatski prihvati / za putnička vozila

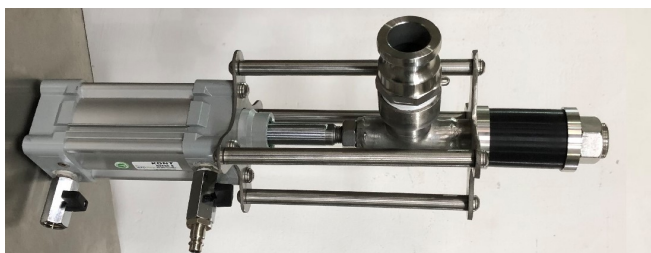

- Adapter za filtere
- Olakšava konekciju filtera i katalizatora za putnički program prilikom pranja

Eur 5-6 ; KONEKTOR ZA TERETNI PROGRAM / za teretna vozila

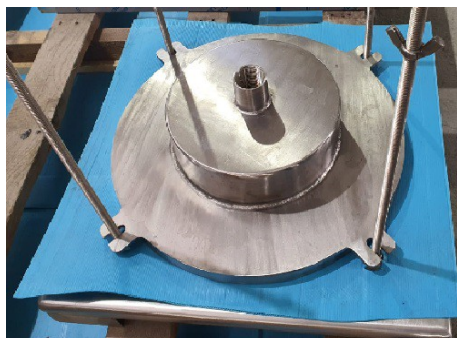

Adapter/konektor za Eur 5 i Eur 6 motore

DPF Clener



NOVA UNAPREĐENA FORMULA!
SREDSTVO ZA MAŠINSKO ČIŠĆENJE DPF-a i KATALIZATORA

Testirano na preko 2000 opranih filtera različitog sadržaja zaprljanosti, od putničkog do teretnog programa od dizel do benzin motora.

Sistem filtriranja vode CK Filter



- Ultrazvučna kada sa boljim učinkom (unapređena tehnologija) uz pomoć vakuuma
- Uspešno čišćenje: Glava Motora, Usisnih i Izduvnih grana, EGR ventila...
- Primena u različitim oblastima, od jako grubog, do izuzetno finog čišćenja

Uređaj prečišćenje vodu vraća u sistem zatvorenog ciklusa, izbacuje čvrste čestice talog u minimalnim količinama. Štedi, odnosno smanjuje u velikoj meri količinu otpadne vode.

Gumeni konektori – set / za putnička vozila



- Set gumenih konektora koji ide u sklopu mašine

Konusna spojnica fi 175 / za teretna vozila



- Konektor za teretni program sa šelnom